

下穴無しで 一発施工

●先端のドリルにより、新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を
下穴無しで一発施工が可能

●ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい

AHR4565:サイズ4.5×65

●締め付け感が抜群に良い

AHR4545:サイズ4.5×45

施工時の新設鋼板屋根の
巻上げ防止!!!

既設平板スレート屋根の
割れを防止!!!

エースポイント 住宅屋根改修用ビス


スチール製三価クロメート

品番	サイズ	ケース入数(小箱×10箱)	頭径	頭高さ	ねじ外径	ねじ全長	ドリル刃長さ	合わせ部材の合計板厚
AHR4545	4.5×45	3,000本 (300本×10箱)	10.4	2.35	4.5	45	4.7	~30
AHR4565	4.5×65	1,500本 (150本×10箱)	10.4	2.35	4.5	65	4.7	~50

単位mm

■用途例

- 先端のドリルにより、新設鋼板屋根 + 既設の平板スレート瓦 + 木下地を下穴無しで一発施工が可能
- 施工時の新設鋼板屋根の巻上げを防止できます
- 既設平板スレート屋根の割れを防止できます

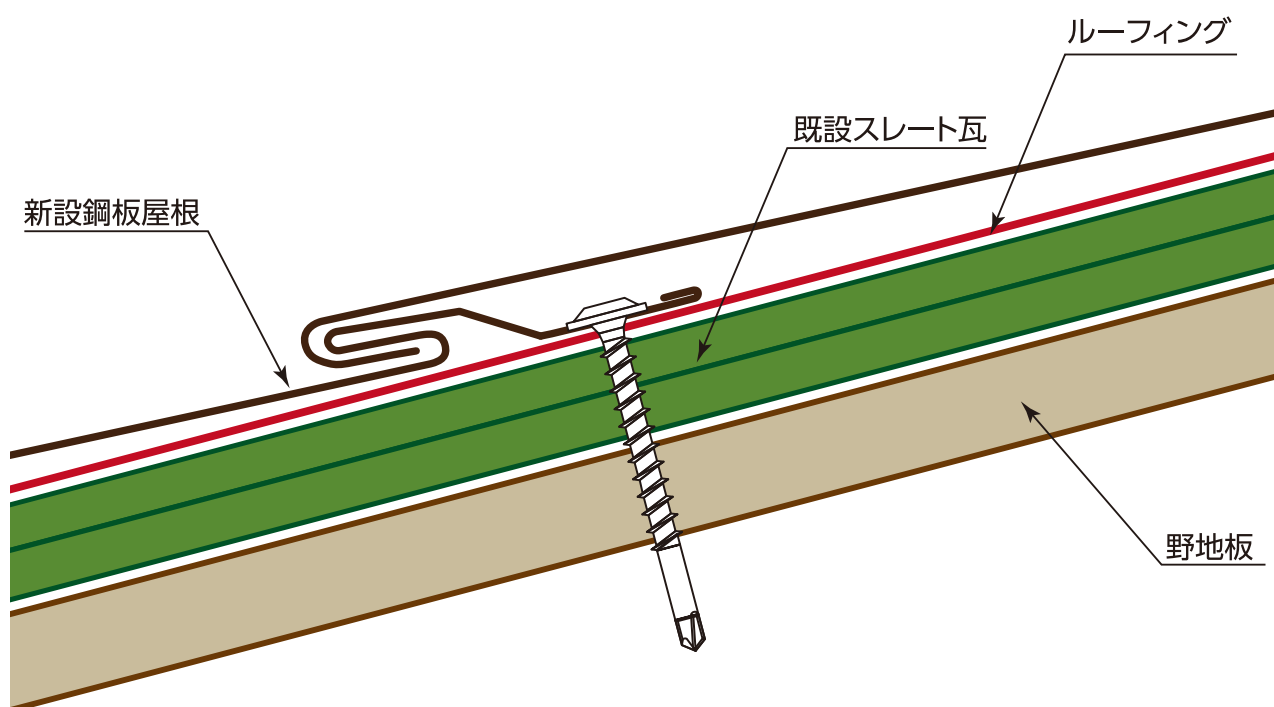

株式会社天野製作所

本社・工場 〒270-1406千葉県白井市中80-2白井工業団地

TEL: 047-492-0221

FAX: 047-492-0225

E-mail: amano.co@triton.ocn.ne.jp

URL <http://www.amanofastener.com/>